เอพลัส สีน้ำอะครีลิค
สำหรับทาภายนอกและภายใน

Super Latex
ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

A+ PLUS

"สีมีดีไซน์ ตามสไตล์ตัวคุณเอง"

THAI INTER PAINT CO.,LTD

นุ่มนวล อบอุ่น
White 0A501 I 0A501 X
Crytal 0A502 I 0A502 X
Barley White 0A203 I 0A203 X
Parmesan 0A202 I 0A202 X
Vanilla White 0A204 I 0A204 X
Fresh Orange 0A208 I 0A208 X
Candle Glow 0A207 I 0A207 X
Sand Stone 0A201 I 0A201 X
สดใส อ่อนโยน
Lively White 0A210 I 0A210 X
Ruffle White 0A209 I 0A209 X
Jumping Bean 0A206 I 0A206 X
Honey Gold 0A205 I 0A205 X
Dawn Chorus 0A404 I 0A404 X
Bagatelle 0A403 I 0A403 X
Candy Floss 0A401 I 0A401 X
Avon 0A402 I 0A402 X
สดชื่น อ่อนหวาน
Cascade 0A304 I 0A304 X
Fresh Green 0A302 I 0A302 X
Cassandra 0A303 I 0A303 X
Aquarine 0A301 I 0A301 X
Diamond Blue 0A104 I 0A104 X
Pine Frost 0A103 I 0A103 X
Crystal Blue 0A102 I 0A102 X
Pyreness Morn 0A101 I 0A101 X
สงบ เยือกเย็น
Silver Bells 0A001 I 0A001 X
Portland 0A003 I 0A003 X
Five Silver 0A002 I 0A002 X

กลุ่มแม่สี

Rosy Red *0A41 S	Golden Brown *0A42 S	Deep Red *0A43 S
Yellow *0A60 S	Red *0A40 S	Green *0A30 S
Blue *0A10 S	Black *0A01 S	

สีรองพื้น

รองพื้นปูนใหม่ 5A111 P	รองพื้นปูนเก่า 5A444 P

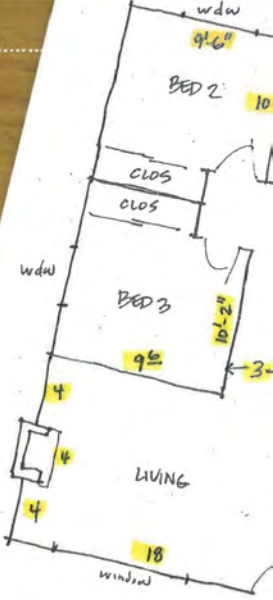

สีทับหน้า มีขนาด 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน
แม่สี มีขนาด 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน

รหัส I (สีเขียว) สำหรับสั่งซื้อสีภายใน (Interior)
รหัส X (สีน้ำเงิน) สำหรับสั่งซื้อสีภายนอกและภายใน (Exterior)
รหัส S แม่สี (Special Colour)
รหัส P สีรองพื้น (Primer)

***ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น**
The colour patterns shown on this card are approximaye only

“สีมีดีไซน์ ตามสไตล์ตัวคุณเอง”

Mix ‘n’ Match

No. OA61 S

No. OA501 I

โทนสีร้อน หรือ Warm Colour
การเลือกสีประเภทนี้ ให้ความรู้สึกอบอุ่น มีพลัง ตื่นเต้น เร้าใจ

โทนสีเย็น หรือ Cool Colour
เป็นสีที่เลียนสีของธรรมชาติ ให้ความรู้สึก ปลอดภัย และผ่อนคลาย

No. OA002 I

No. OA102 I

เอพลัส สีน้ำอะครีลิค สำหรับทาภายนอกและภายใน

A+ PLUS

Super Latex
ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท

"สีมีดีไซน์ ตามสไตล์ตัวคุณเอง"

คุณสมบัติ

สีทาภายนอกและภายใน Acrylic Emulsion Paint For Exterior & Interior

เอพลัส เป็นสีน้ำอะครีลิค 100 % ผลิตจากอะครีลิคเรซิน และซุปเปอร์ลาเท็กซ์คุณภาพ ทาง่ายได้พื้นที่มาก ฟิล์มสีเรียบเนียน ปกปิดพื้นผิวเป็นอย่างดี ไม่ผสม สารตะกั่วและปรอท ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับพื้นผิว คอนกรีต ปูนฉาบ อิฐบล็อค ยิปซั่มบอร์ด กระเบื้องแผ่นเรียบ

ข้อมูลจำเพาะ

ผลิตภัณฑ์แชมป์	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม/กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนใช้งาน (โดยประมาณ)	ระยะเวลาแห้ง (ชม.)	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
สีน้ำทาภายนอกและภายใน	ด้าน	30-40	ลูกกลิ้ง แปรง หรือ เครื่องพ่น	ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีน้ำทาภายใน	ด้าน	30-40		ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	2-3 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง	ด้าน	30-40		ผสมน้ำสะอาด 15-20%	30 นาที	1-2 ชั่วโมง
สีรองพื้นปูนเก่า	ใส	30-35		ไม่ผสมทินเนอร์หรือผสมไม่เกิน 10%	1-2 ชั่วโมง	3-4 ชั่วโมง

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและสภาพแวดล้อม

ขั้นตอนการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	พื้นผิวปูนเก่า
การเตรียมพื้นผิว • ทิ้งพื้นผิวปูนฉาบใหม่ให้แห้งตัวอย่างน้อย 1 เดือน • ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดอื่น ๆ ออกให้หมด • หากมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทีไอพี อะครีลิค ฟิลเลอร์	**การเตรียมพื้นผิว** • ลอกสีหรือขัดล้างทำความสะอาดฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด • ทำความสะอาดพื้นผิว ให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมัน เศษซีเมนต์ หรือสิ่งแปลกปลอมชนิดอื่น ๆ ออกให้หมด • หากมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ซ่อมแซมรอยแตกร้าวด้วย ทีไอพี อะครีลิค ฟิลเลอร์
การทาสีรองพื้น • ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เอพลัส 1 เที่ยว	**การทาสีรองพื้น** • ทาสีรองพื้นปูนเก่า เอพลัส 1 เที่ยว
การทาสีทับหน้า • ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เอพลัส 2 เที่ยว	**การทาสีทับหน้า** • ทาสีน้ำอะครีลิคแท้ 100% เอพลัส 2 เที่ยว

มอก. 272-2549

UKAS QUALITY MANAGEMENT 005

EMS 001

จัดจำหน่ายโดย บริษัท ไทย อินเตอร์ เพนท์ จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร 74110 โทร.02-811-1442-3 แฟกซ์ 02-811-0632
www.thaiinterpaint.co.th

ผลิตโดย บริษัท บิ๊กเบน (เพนท์) จำกัด
เลขที่ 38 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ ต.สวนหลวง
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
www.bbp.co.th

01/2011
MCC (662) 9772111-3